



Rotaris – идеальная форма

Rotaris TBS741

Характерной особенностью внешнего вида светильников Rotaris с новой лампой TL5 Circular являются концентрические круги. Центральное ядро из полужеркального алюминия окружено опаловым или прозрачным рассеивателем с внутренней призматической концентрической структурой. Периферическая оптика с высоким коэффициентом отражения сделана из полужеркального алюминия. В светильнике TBS740 внешний ободок, формирующий переход от оптической системы светильника к потолку, обеспечивает плавную зрительную интеграцию в окружающее пространство. Светильник TBS741 круглой формы может быть встроен в квадратную (600 x 600) ячейку подвесного потолка с видимыми или скрытыми профилем. OLC-оптика контролирует распределение яркости по всем направлениям. В семейство Rotaris входят серии монтируемых на поверхность, подвесных и встраиваемых светильников.

Преимущества

- Совершенная форма с концентрическими окружностями и центральным элементом из полуглянцевое алюминия в качестве определяющих визуальных характеристик
- Внешний ободок светильника является одним из элементов оптики, совмещаясь с потолком и обеспечивая плавную зрительную интеграцию в пространство
- Оптимальный контроль бликования во всех направлениях с помощью технологии всенаправленного контроля освещения (OLC)

Характеристики

- Кольцевая лампа TL5
- Полуэллиптический алюминиевый центральный элемент
- Оптика с высокой отражательной способностью

Применение

- Офисы

Спецификации

• Тип	TBS741
• Тип потолка	Размер модулей: 600 мм Потолки с видимыми тавровыми профилями
• Допустимый тип ламп	Компактные люминесцентные: - 1 x MASTER TL5 Circular / 2GX13 / 60 W
• Лампа в комплекте	Да (цветовые характеристики 830 или 840)
• ПРА	Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - ВЧ теплового старта (HFP) - ВЧ регулируемый, цифровой интерфейс DALI (HFD) - ВЧ регулируемый (HFR)
• Плафон	Опаловый рассеиватель (O) Призматический рассеиватель (P)
• Декоративная крышка / Центральная часть	Стандартная (IP) Увеличенная (IPL) Перфорированная (IPP)
• Соединение	Коннектор Wieland (W)
• Цвет	Белый (WH) Алюминий (ALU)

- Опаловый или прозрачный плафон
- Система управления освещением по всем направлениям (OLC)

- Предприятия розничной торговли

• Опции	Аварийное освещение: 3 часа (EL3) Управление освещением: многофункциональный контроллер Actilume (ACL) Предохранитель (FU) Специальные центральные части с отверстием под: детектор дыма, Fugato Micro, Fugato Mini, Fugato Compact
• Материалы и отделка	Рамка: сталь Компоненты: поликарбонат Отражатель: анодированный алюминий, полужеркальный
• Установка	Индивидуально; встраиваются в качестве панели в потолки с видимыми профилями и с помощью монтажных скоб в потолки со скрытыми профилями (опция BR)
• Аксессуары	Голубой внутренний фильтр
• Области применения	Офисы, магазины

Похожие продукты




Rotaris TBS741 встраиваемый светильник с опаловым призматическим рассеивателем




Rotaris TBS741 встраиваемый светильник с опаловым призматическим рассеивателем и увеличенной центральной частью (опция IPL)

Похожие продукты




Rotaris TBS741 встраиваемый
светильник с прозрачным
призматическим рассеивателем

Чертеж размеров

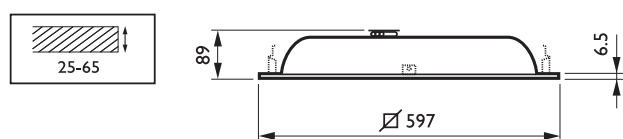


TBS741 1xTL5C60W/830 HFP P IP WH

Сведения о продукте

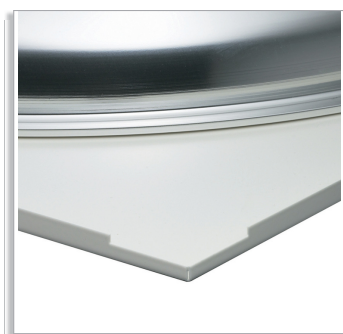

Rotaris встроенный в квадратную
металлическую плиту для установки в
потолок

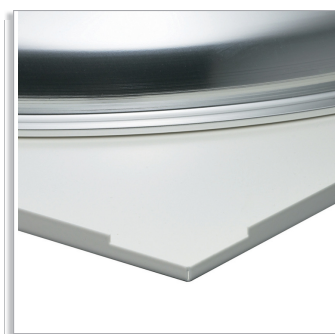

Белая центральная часть и опаловый
призматический рассеиватель




Rotaris встроенный в квадратную
металлическую плиту для установки в
потолок



Потолочный кронштейн для установки
в потолок со скрытым профилем
(опция BR)

Сведения о продукте

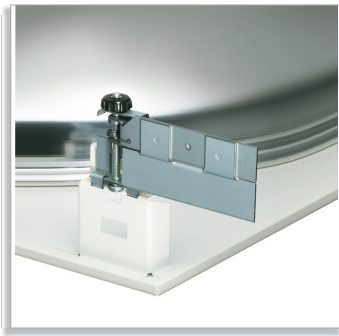

Rotaris встроенный в квадратную металлическую плиту для установки в потолок


Общая информация (1/2)

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Комплект с лампой	ПРА	Рассеиватель	Аварийное освещение	Блок управления освещением	Внутренняя проводка	Класс безопасности
634906 00	TBS741	1	TL5C	60 W	K	HFP	O	No	No	STD	CLI
635026 00	TBS741	1	TL5C	60 W	K	HFP	O	No	No	STD	CLI
634920 00	TBS741	1	TL5C	60 W	K	HFP	O	No	No	STD	CLI
634968 00	TBS741	1	TL5C	60 W	K	HFP	O	No	No	STD	CLI
634890 00	TBS741	1	TL5C	60 W	K	HFP	P	No	No	STD	CLI
635019 00	TBS741	1	TL5C	60 W	K	HFP	P	No	No	STD	CLI

Общая информация (2/2)

Код заказа	Код семейства продукции	IP код	Класс ударопрочности	Цвет	Тест раскаленной проволокой	Маркировка огнестойкости	центральный светильник	Маркировка стран ЕС	Маркировка ENEC
634906 00	TBS741	IP20	IK02	WH	850/5	F	No	CE	ENEC
635026 00	TBS741	IP20	IK02	WH	850/5	F	No	CE	ENEC
634920 00	TBS741	IP20	IK02	WH	850/5	F	No	CE	ENEC
634968 00	TBS741	IP20	IK02	WH	850/5	F	No	CE	ENEC
634890 00	TBS741	IP20	IK02	WH	850/5	F	No	CE	ENEC
635019 00	TBS741	IP20	IK02	WH	850/5	F	No	CE	ENEC

Фотометрические данные

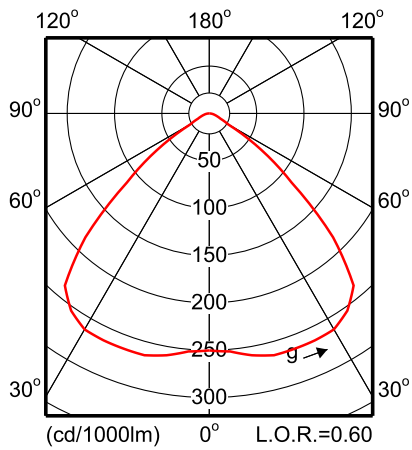


TBS741 1xTL5C60W HFP

Электрические характеристики

Код заказа	Код семейства продукции	Напряжение питания
634906 00	TBS741	220-240 V
635026 00	TBS741	220-240 V
634920 00	TBS741	220-240 V

Код заказа	Код семейства продукции	Напряжение питания
634968 00	TBS741	220-240 V
634890 00	TBS741	220-240 V
635019 00	TBS741	220-240 V

Аксессуары



ZBS740 F-BL

Голубой внутренний фильтр

Аксессуары

Код заказа	Код семейства продукции	Описание
633145 00	ZBS740 F-BL	синий фильтр



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2014, Июль 30
Данные для изменения